



正本

编号：山新检〔2024〕06197 号

检 测 报 告



山新检〔2024〕06197

检测类别：委托检测

任务类型：第二季度废气、废水、地下水、
噪声检测

委托单位：兴民智通（集团）股份有限公司

山东新融和检测有限公司

二〇二四年六月二十六日



检测报告

项目名称	/		
委托单位	兴民智通（集团）股份有限公司	联系人	何经理
委托单位地址	龙口市龙口经济开发区		
受检单位	兴民智通（集团）股份有限公司	联系人	何经理
受检单位地址	龙口市龙口经济开发区		
采样日期	2024 年 6 月 11 日至 6 月 15 日。	检测类别	委托检测
样品类别	有组织排放废气、无组织排放废气、废水、地下水、噪声。		
样品状态	滤膜、滤膜托架、吸收管、吸附管、瓶装液体，包装完好，无破损。		
样品数量	有组织排放废气：42 份；无组织排放废气：23 份；废水：11 份；地下水：36 份。		
检测日期	2024 年 6 月 11 日至 6 月 20 日。		
执行标准	/		
检测项目	检测项目分析及主要仪器设备见第 2~5 页。		
质控措施	现场检测、布点、采样、样品制备、分析测试、数据处理等均按国家环境监测的有关标准、规定、规范进行。		
检测结果	检测结果见第 5~14 页。		
备注	经客户同意带★项目分包山东环澳检测有限公司，资质证书编号为 231512340534，报告编号：RT2024061535。		

编 写：王峰 审 核：李润 授权签字人：李润

编写日期：2024.6.26 审核日期：2024.6.26 批准日期：2024.6.26

检测项目分析及主要仪器设备表

(1) 有组织排放废气检测

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
颗粒物	重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	GR-3100自动烟尘/气测试仪 21061083	2024 年 8 月 15 日
			崂应3012H自动烟尘（气）测试仪 A08842092X	2024 年 8 月 15 日
			SECURA225D-1CN 分析天平 35791224	2024 年 8 月 15 日
氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	崂应3012H自动烟尘（气）测试仪 A08842092X	2024 年 8 月 15 日
VOCs	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	/	GR-3032双路VOCs采样器 21060109	2024 年 8 月 15 日
			M7-300EI 气相色谱质谱联用仪 26M1102-01-0001	2024 年 8 月 16 日
硫酸雾	离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³	GR-3100自动烟尘/气测试仪 21061083	2024 年 8 月 15 日
			IC1826离子色谱仪 SHP18261709094	2024 年 8 月 16 日

(2) 无组织排放废气检测

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
颗粒物	重量法 HJ 1263-2022	0.007mg/m ³	GR-1350 大气/颗粒物综合采样器 21060520 21060521 21060523 21060524	2024 年 8 月 15 日
			SECURA225D-1CN分析天平 35791224	2024 年 8 月 15 日
氯化氢	离子色谱法 HJ 549-2016	0.02mg/m ³	GR-1350 大气/颗粒物综合采样器 21060520 21060521 21060523 21060524	2024 年 8 月 15 日
			IC1826离子色谱仪 SHP18261709094	2024 年 8 月 16 日
硫酸雾	离子色谱法 HJ 544-2016	/	GR-1350 大气/颗粒物综合采样器 21060520 21060521 21060523 21060524	2024 年 8 月 15 日
			IC1826离子色谱仪 SHP18261709094	2024 年 8 月 16 日
甲苯、二甲苯、VOCs	吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	/	GR-1350 大气/颗粒物综合采样器 21060520 21060521 21060523 21060524	2024 年 8 月 15 日
			M7-300EI 气相色谱质谱联用仪 26M1102-01-0001	2024 年 8 月 16 日

(3) 噪声测量

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准(测量方法) GB 12348-2008	/	AWA5688 型多功能声级计 10334911	2024 年 8 月 15 日
			AWA6022A 声校准器 2019915	2024 年 8 月 15 日

（4）废水检测

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
溶解性总固体	重量法 CJ/T 51-2018	/	AE224 分析天平 SHP021017070475	2024 年 8 月 15 日
悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	/	AE224 分析天平 SHP021017070475	2024 年 8 月 15 日
五日生化需氧量	稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	滴定管 D007	2025 年 8 月 16 日
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
总铜	原子吸收法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L	ZEEnit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
总锌	原子吸收法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L	ZEEnit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
总锰	原子吸收法 GB/T 11911-1989	0.01mg/L	ZEEnit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
总氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009	0.004mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
氟化物	离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	PXSJ-216F 离子计 621400N17090058	2024 年 8 月 15 日
氯化物	硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	1.0mg/L	滴定管 D006	2025 年 8 月 16 日
硫酸盐	离子色谱法 HJ 84-2016	0.018mg/L	IC1826 离子色谱仪 SHP18261709094	2024 年 8 月 16 日
石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	EP-600 红外分光测油 ST8669996	2024 年 8 月 15 日
★磷酸盐	分光光度法 国家环境保 护总局（2002）第四版（增补版）	0.01mg/L	EVO300 紫外分光光度计 RTYQ-01-156	/

(5) 地下水检测

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
pH 值	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	/	PHS-3E pH 计 600710N0017090052	2024 年 8 月 15 日
色度 (铂钴 色度单位)	铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
嗅和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
浑浊度/NTU	目视比浊法 GB/T 5750.4-2023	/	/	/
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管 D002	2025 年 8 月 16 日
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管 D003 D004	2025 年 8 月 16 日
溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.5-2023	/	AE224 分析天平 SHP021017070475	2024 年 8 月 15 日
氟化物	离子选择电极法 GB/T 5750.5-2023	0.2mg/L	PXSJ-216F 离子计 621400N0017090058	2024 年 8 月 15 日
氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
硝酸盐 (以 N 计)	紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.2mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 26-1810-01-0122	2024 年 8 月 15 日
亚硝酸盐 (以 N 计)	重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.001mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
硫酸盐	离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	0.75mg/L	IC1826 离子色谱仪 SHP18261709094	2024 年 8 月 16 日
氯化物	硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2023	1.0mg/L	滴定管 D006	2025 年 8 月 16 日
挥发性酚类 (以苯酚计)	4-氨基安替比林三氯甲烷萃取 分光光度法 GB/T 5750.4-2023	0.002mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
氰化物	异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
铝	铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.008mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
铜	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.05mg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
锌	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.02mg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
铁	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.03mg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
锰	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.01mg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日

(5) 地下水检测 (续表)

检测项目	分析方法及方法依据	检出限	主要仪器设备及编号	检定有效期至
铅	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	2.5 μg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
镉	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.5 μg/L	ZEE nit700P 原子吸收光谱仪 150Z7P1823	2024 年 8 月 16 日
汞	原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	0.1 μg/L	AFS-9700 原子荧光光度计 9700/2171181	2024 年 8 月 15 日
砷	原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	1.0 μg/L	AFS-9700 原子荧光光度计 9700/2171181	2024 年 8 月 15 日
硒	原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	0.4 μg/L	AFS-9700 原子荧光光度计 9700/2171181	2024 年 8 月 15 日
铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023	0.050mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
苯、甲苯	溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2023	/	SP-7820 气相色谱仪 00336	2024 年 8 月 16 日
硫化物	N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.02mg/L	723E 可见分光光度计 3084	2024 年 8 月 15 日
★钠	原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	0.01mg/L	AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计 (火焰) RTYQ-01-094	/
★碘化物	高浓度碘化物容量法 GB/T 5750.5-2023	0.025mg/L	50ml 具塞滴定管 (棕) RTYQ-01-053	/
★三氯甲烷	气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	1.1 μg/L	8860-5977B 气相色谱-质谱联用仪 RTYQ-01-100	/
★四氯化碳	气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.8 μg/L	8860-5977B 气相色谱-质谱联用仪 RTYQ-01-100	/

有组织排放废气监测期间参数信息表

排气筒名称	锅炉排气筒 P1	锅炉排气筒 P2	锅炉排气筒 P20	锅炉排气筒 P21
采样日期	2024.6.11	2024.6.11	2024.6.14	2024.6.14
排气筒高度 (m)	15	15	15	15
截面积 (m ²)	0.0962	0.0962	0.126	0.283
烟气温度 (℃)	56.7	56.6	63.4	77.4
烟气流速 (m/s)	4.8	3.6	4.5	7.8
烟气含氧量 (%)	7.2	7.2	7.1	7.2

有组织排放废气监测期间参数信息表

排气筒名称	锅炉排气筒 P22	锅炉排气筒 P23	喷漆排气筒 P4	烘干排气筒 P6
采样日期	2024. 6. 14	2024. 6. 11	2024. 6. 11	2024. 6. 11
排气筒高度 (m)	15	15	15	15
截面积 (m ²)	0. 0707	0. 0962	2. 543	0. 283
烟气温度 (℃)	58. 5	45. 5	37. 6	23. 5
烟气流速 (m/s)	4. 2	3. 8	12. 7	9. 3
烟气含氧量 (%)	7. 2	7. 2	/	/
排气筒名称	喷粉排气筒 P27	刨渣焊接排气筒 P10	刨渣焊接排气筒 P11	刨渣焊接排气筒 P12
采样日期	2024. 6. 14	2024. 6. 11	2024. 6. 11	2024. 6. 11
排气筒高度 (m)	15	15	15	15
截面积 (m ²)	0. 126	0. 442	0. 503	0. 567
烟气温度 (℃)	18. 5	26. 7	29. 1	27. 4
烟气流速 (m/s)	3. 4	5. 8	15. 2	7. 7
烟气含湿量 (%)	2. 40	2. 30	2. 6	2. 30
排气筒名称	刨渣焊接排气筒 P28	刨渣焊接排气筒 P29	刨渣焊接排气筒 P30	酸洗排气筒 P31
采样日期	2024. 6. 14	2024. 6. 14	2024. 6. 14	2024. 6. 14
排气筒高度 (m)	15	15	15	15
截面积 (m ²)	0. 283	0. 283	0. 126	0. 283
烟气温度 (℃)	23. 5	35. 4	18. 6	25. 9
烟气流速 (m/s)	5. 5	5. 2	11. 5	13. 6
烟气含湿量 (%)	2. 30	2. 5	2. 20	2. 50

有组织排放废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	检测时间	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/Nm³)	标况流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
锅炉 排气筒 P1	Q20246061	氮氧化物	13:32	39	49	1359	0.067
			13:55	40	51	1357	0.069
			14:25	42	53	1276	0.068
锅炉 排气筒 P2	Q20246062	氮氧化物	15:15	42	54	989	0.053
			15:45	38	49	988	0.048
			16:08	42	53	986	0.052
锅炉 排气筒 P20	Q20246063	氮氧化物	11:31	38	49	1602	0.078
			11:55	37	47	1599	0.075
			12:25	40	50	1600	0.080
锅炉 排气筒 P21	Q20246064	氮氧化物	15:31	39	50	5968	0.30
			16:05	37	48	5958	0.29
			16:25	40	50	6043	0.30
锅炉 排气筒 P22	Q20246065	氮氧化物	13:23	37	48	840	0.040
			13:50	41	52	839	0.044
			14:10	39	50	874	0.044
锅炉 排气筒 P23	Q20246066	氮氧化物	16:40	40	51	1112	0.057
			17:05	41	52	1059	0.055
			17:35	41	52	1062	0.055
喷漆 排气筒 P4	Q20246067	VOCs	15:10	0.496	/	98130	0.049
			15:40	4.96	/	98878	0.49
			16:05	3.71	/	99341	0.37
烘干 排气筒 P6	Q20246068	VOCs	16:34	2.72	/	8199	0.022
			16:55	0.211	/	8693	0.0018
			17:30	0.766	/	8281	0.0063
喷粉 排气筒 P27	Q20246069	颗粒物	11:37	3.5	/	1482	0.0052
			12:05	3.7	/	1411	0.0052
			12:28	3.6	/	1346	0.0048

有组织排放废气检测结果表

检测点位	样品编号	检测项目	检测时间	排放浓度 (mg/m³)	标况流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
刨渣焊接 排气筒 P10	Q20246070	颗粒物	13:27	4.2	8078	0.034
			13:50	4.1	8023	0.033
			14:15	4.3	8166	0.035
刨渣焊接 排气筒 P11	Q20246071	颗粒物	11:34	4.4	23632	0.10
			11:57	4.6	23992	0.11
			12:19	4.5	24153	0.11
刨渣焊接 排气筒 P12	Q20246072	颗粒物	11:25	4.2	13681	0.057
			11:49	4.4	13926	0.061
			12:11	4.1	14083	0.058
刨渣焊接 排气筒 P28	Q20246073	颗粒物	09:52	3.4	5000	0.017
			10:15	3.7	4998	0.018
			10:37	3.5	5013	0.018
刨渣焊接 排气筒 P29	Q20246074	颗粒物	09:47	3.4	4129	0.014
			10:11	3.6	4616	0.017
			10:35	3.8	4884	0.019
刨渣焊接 排气筒 P30	Q20246075	颗粒物	15:27	3.4	4714	0.016
			15:49	3.7	4717	0.017
			16:11	3.6	4699	0.017
酸洗 排气筒 P31	Q20246076	硫酸雾	13:36	0.40	12254	0.0049

无组织排放废气检测结果表（南厂区）

检测日期	检测项目	样品编号	检测点位	检测时间	检测结果
6 月 15 日	颗粒物 (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	12:51	0.220
		Q20246078	厂界下风向 2	12:57	0.227
		Q20246079	厂界下风向 3	13:04	0.230
		Q20246080	厂界下风向 4	13:11	0.218
	氯化氢 (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	12:51	0.10
		Q20246078	厂界下风向 2	12:57	0.11
		Q20246079	厂界下风向 3	13:04	0.17
		Q20246080	厂界下风向 4	13:11	0.14
	硫酸雾 (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	13:53	0.009
		Q20246078	厂界下风向 2	13:59	0.013
		Q20246079	厂界下风向 3	14:06	0.021
		Q20246080	厂界下风向 4	14:13	0.019
	甲苯 (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	12:51	未检出
		Q20246078	厂界下风向 2	12:57	未检出
		Q20246079	厂界下风向 3	13:04	未检出
		Q20246080	厂界下风向 4	13:11	未检出
	二甲苯 (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	12:51	未检出
		Q20246078	厂界下风向 2	12:57	未检出
		Q20246079	厂界下风向 3	13:04	未检出
		Q20246080	厂界下风向 4	13:11	未检出
	VOCs (mg/m ³)	Q20246077	厂界上风向 1	12:51	0.0016
		Q20246078	厂界下风向 2	12:57	0.0249
		Q20246079	厂界下风向 3	13:04	0.0444
		Q20246080	厂界下风向 4	13:11	0.0012

无组织排放废气检测结果表（东厂区）

检测日期	检测项目	样品编号	检测点位	检测时间	检测结果
6 月 11 日	颗粒物 (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	10:37	0.228
		Q20246082	厂界下风向 2	10:44	0.220
		Q20246083	厂界下风向 3	10:50	0.218
		Q20246084	厂界下风向 4	10:59	0.227
	氯化氢 (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	10:37	0.09
		Q20246082	厂界下风向 2	10:44	0.11
		Q20246083	厂界下风向 3	10:50	0.16
		Q20246084	厂界下风向 4	10:59	0.12
	硫酸雾 (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	11:40	0.012
		Q20246082	厂界下风向 2	11:47	0.017
		Q20246083	厂界下风向 3	11:53	0.024
		Q20246084	厂界下风向 4	12:02	0.022
	甲苯 (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	10:37	未检出
		Q20246082	厂界下风向 2	10:44	8.4×10 ⁻³
		Q20246083	厂界下风向 3	10:50	5.0×10 ⁻³
		Q20246084	厂界下风向 4	10:59	3.3×10 ⁻³
	二甲苯 (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	10:37	未检出
		Q20246082	厂界下风向 2	10:44	0.0153
		Q20246083	厂界下风向 3	10:50	0.0077
		Q20246084	厂界下风向 4	10:59	0.0106
	VOCs (mg/m ³)	Q20246081	厂界上风向 1	10:37	1.2×10 ⁻³
		Q20246082	厂界下风向 2	10:44	0.394
		Q20246083	厂界下风向 3	10:50	0.457
		Q20246084	厂界下风向 4	10:59	0.466

废 水 检 测 结 果 表

样品状态		淡黄色略味液体，聚乙烯瓶、玻璃瓶包装，包装完好，无破损。		
检测日期	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果
6 月 14 日	污水总排口	S20242328	溶解性总固体 (mg/L)	1.29×10 ³
			悬浮物 (mg/L)	201
			五日生化需氧量 (mg/L)	26.4
			阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.80
			总铜 (mg/L)	<0.05
			总锌 (mg/L)	<0.05
			总锰 (mg/L)	0.13
			总磷 (mg/L)	0.69
			总氰化物 (mg/L)	<0.004
			氟化物 (mg/L)	1.09
			氯化物 (mg/L)	430
			硫酸盐 (mg/L)	342
			石油类 (mg/L)	0.92
			★磷酸盐 (mg/L)	0.52

地下水检测结果表

样品状态	无色无味液体, 聚乙烯瓶、玻璃瓶包装, 包装完好, 无破损。		
检测点位	样品编号	检测项目	检测结果
东厂区 地下水 监测井	S20242329	pH 值 (无量纲)	6.97
		色度 (铂钴色度单位)	10
		嗅和味	无
		浑浊度/NTU	<1
		肉眼可见物	无
		总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	331
		耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) (mg/L)	1.88
		溶解性总固体 (mg/L)	902
		氟化物 (mg/L)	0.35
		氨氮 (以 N 计) (mg/L)	0.33
		硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	6.0
		亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.092
		硫酸盐 (mg/L)	198
		氯化物 (mg/L)	209
		挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L)	<0.002
		氰化物 (mg/L)	<0.002
		铝 (mg/L)	<0.008
		铜 (mg/L)	<0.05
		锌 (mg/L)	0.05
		铁 (mg/L)	0.04
		锰 (mg/L)	<0.01
		铅 (mg/L)	<2.5×10 ⁻³
		镉 (mg/L)	<5.0×10 ⁻⁴
		汞 (mg/L)	<1.0×10 ⁻⁴
		砷 (mg/L)	<1.0×10 ⁻³
		硒 (mg/L)	<4.0×10 ⁻⁴
		铬 (六价) (mg/L)	<0.004
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.050
		苯 (mg/L)	<0.005
		甲苯 (mg/L)	<0.006
		硫化物 (mg/L)	<0.02
		★钠 (mg/L)	94.5
		★碘化物 (mg/L)	未检出
		★三氯甲烷 (μg/L)	未检出
		★四氯化碳 (μg/L)	未检出

地下水检测结果表

样品状态	无色无味液体, 聚乙烯瓶、玻璃瓶包装, 包装完好, 无破损。		
检测点位	样品编号	检测项目	检测结果
南厂区 地下水 监测井	S20242330	pH 值 (无量纲)	7.06
		色度 (铂钴色度单位)	10
		嗅和味	无
		浑浊度/NTU	<1
		肉眼可见物	无
		总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	376
		耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) (mg/L)	2.28
		溶解性总固体 (mg/L)	867
		氟化物 (mg/L)	0.30
		氨氮 (以 N 计) (mg/L)	0.41
		硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	5.6
		亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.161
		硫酸盐 (mg/L)	220
		氯化物 (mg/L)	215
		挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L)	<0.002
		氰化物 (mg/L)	<0.002
		铝 (mg/L)	<0.008
		铜 (mg/L)	<0.05
		锌 (mg/L)	0.04
		铁 (mg/L)	<0.03
		锰 (mg/L)	<0.01
		铅 (mg/L)	<2.5×10 ⁻³
		镉 (mg/L)	<5.0×10 ⁻⁴
		汞 (mg/L)	<1.0×10 ⁻⁴
		砷 (mg/L)	<1.0×10 ⁻³
		硒 (mg/L)	<4.0×10 ⁻⁴
		铬 (六价) (mg/L)	<0.004
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.050
		苯 (mg/L)	<0.005
		甲苯 (mg/L)	<0.006
		硫化物 (mg/L)	<0.02
		★钠 (mg/L)	96.1
		★碘化物 (mg/L)	未检出
		★三氯甲烷 (μg/L)	未检出
		★四氯化碳 (μg/L)	未检出

噪 声 测 量 结 果 表（东厂区）

气象条件	天气晴，最大风速 3.2m/s，东风。		测量日期	6 月 11 日	限值 dB(A)
测量点位	测量编号		测量时间	测量结果 dB(A)	
东厂界	Z20246025		10:15	54	昼间：60
南厂界	Z20246026		10:06	56	
西厂界	Z20246027		09:56	55	
北厂界	Z20246028		10:18	57	
备注	东、北厂界紧邻其他企业或无法通过区域，无法测量，在厂界内布点。				

噪 声 测 量 结 果 表（南厂区）

气象条件	天气晴，最大风速 3.2m/s，东风。	测量日期	6 月 11 日	限值
测量点位	测量编号	测量时间	测量结果 dB(A)	dB(A)
东厂界	Z20246029	10:03	55	昼间：60
南厂界	Z20246030	09:43	54	
西厂界	Z20246031	09:48	56	
北厂界	Z20246032	10:00	56	

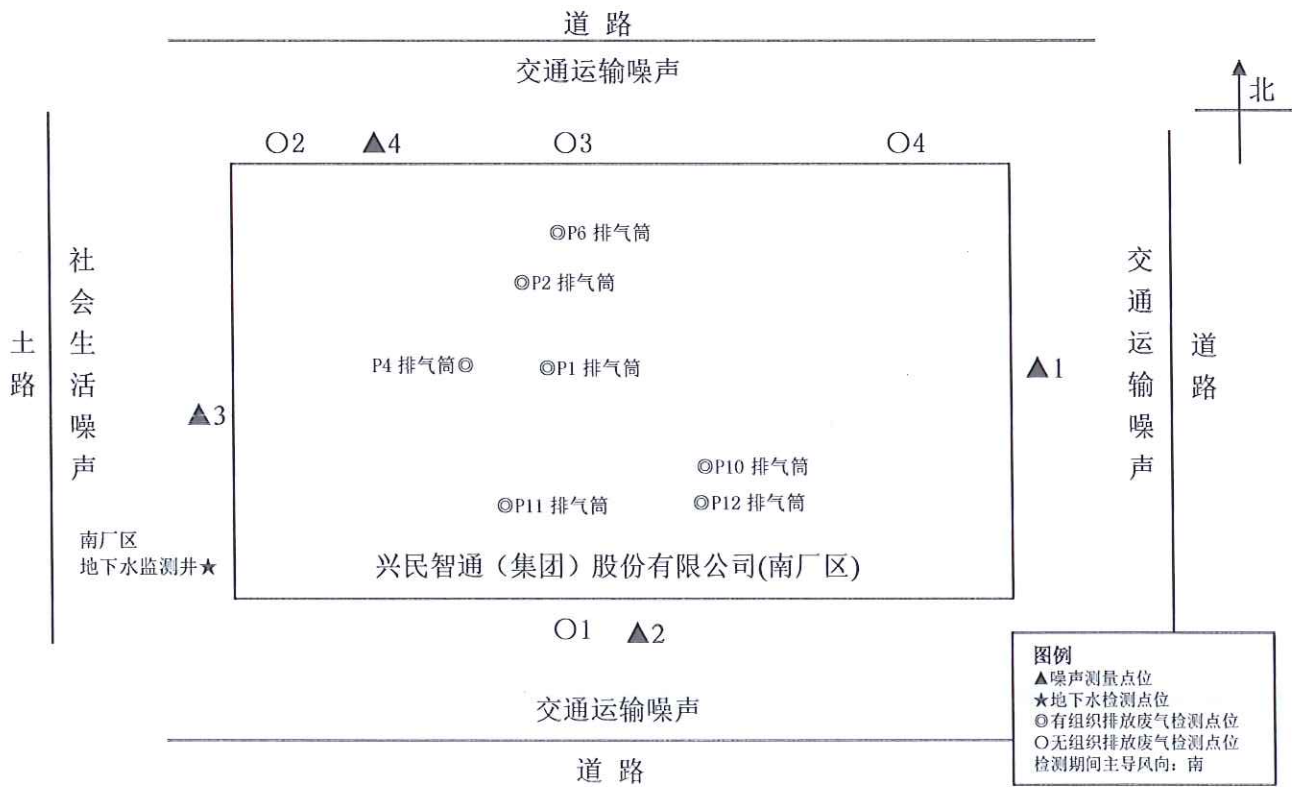


图 1 检测点位示意图

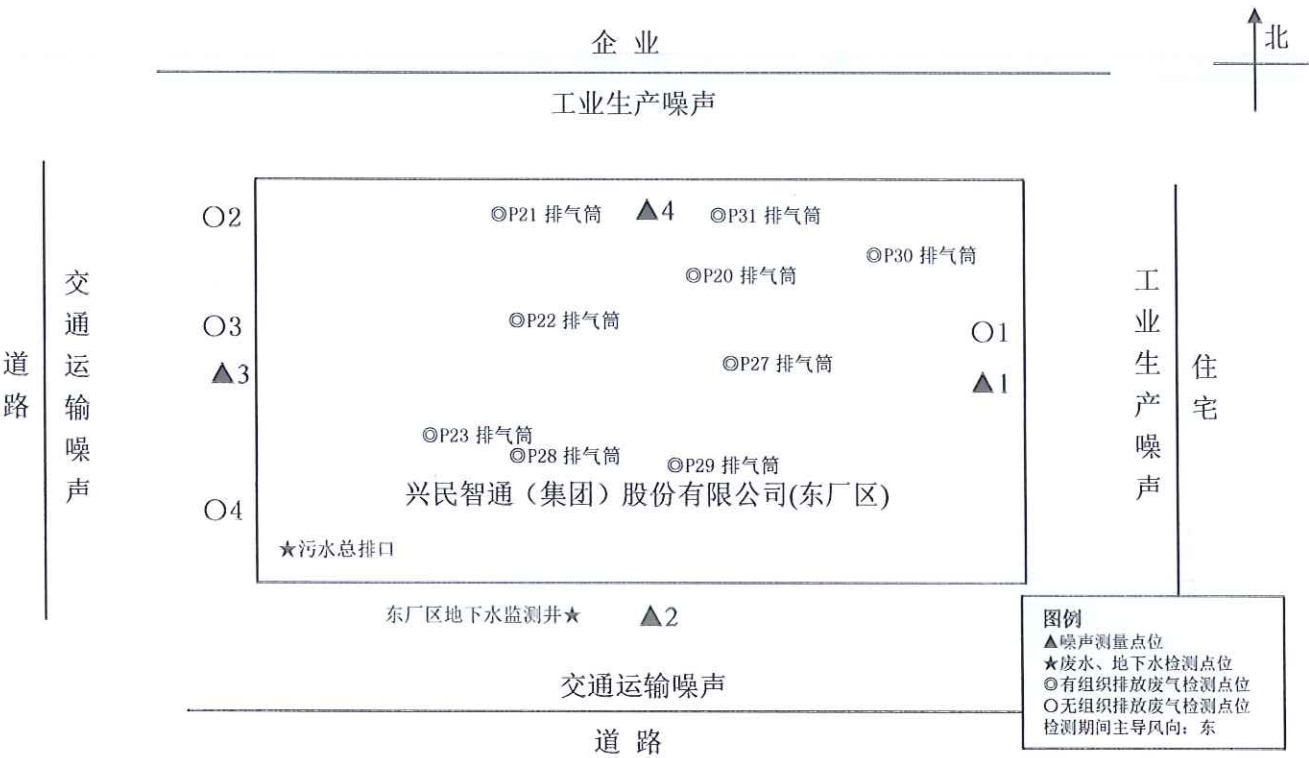


图 2 检测点位示意图

检 测 报 告 声 明

1、本报告无本公司 CMA 标志、未加盖本公司检验检测专用章、骑缝未盖检验检测专用章无效。

2、本报告无编制人、审核人、授权签字人三级签字无效。

3、报告涂改无效。

4、未经本公司同意，不得部分复制本报告；完全复制本报告需经本公司同意并重新加盖检验检测专用章，否则无效。

5、由委托方自行送检的样品，本公司仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责。

6、委托方如对本报告有异议，请在收到报告之日起七日内通过书面、电话或电子邮件向我公司提出，原则上逾期不予受理。

7、除客户特别申请声明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

8、除客户特别申请并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限不小于 6 年。

山东新融和检测有限公司

业务咨询：0532-86495388；0535-8568877

传 真：0535-8568877

E-mail：sdxy1588@163.com

邮 编：265701

地 址：山东省烟台市龙口市东江街道碓徐村村北

*****本报告结束*****